


HR50

Aktywacja

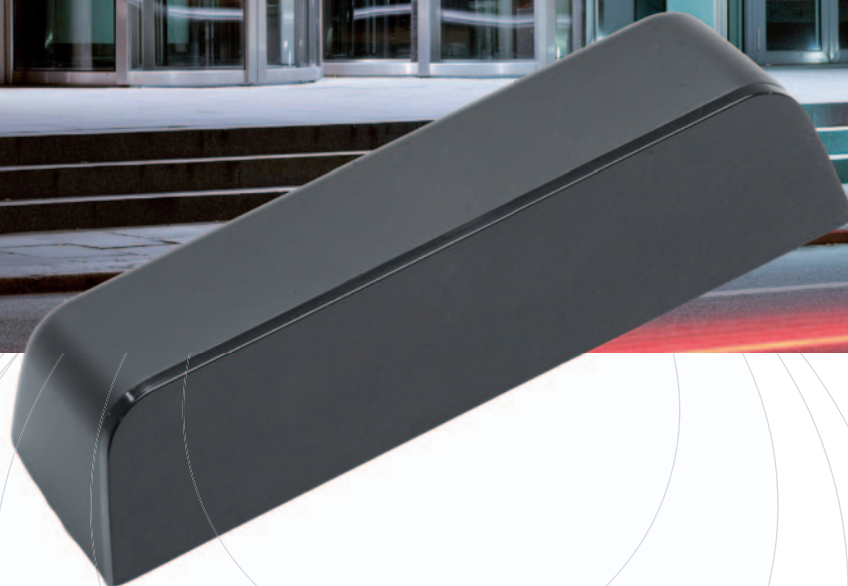

Dwustronna mikrofalowa aktywacja drzwi

Przyjazny użytkownikowi górny czujnik mikrofalowy odpowiedni do wielu typów drzwi automatycznych. Wysokość montażowa do 3 m



- **Duży zasięg działania**
Zasięg w obszarze do 4 m szerokości x 3 m głębokości¹ zapewnia odpowiedni czas aktywacji drzwi w przypadku szybkiego zbliżania obiektu
¹ Wysokość montażowa 2,2 m
- **Łatwość montażu**
Łatwy montaż umożliwia stosowanie urządzenia w różnych lokalizacjach dzięki możliwości regulacji zasięgu i czułości działania za pomocą potencjometru
- **Atrakcyjny wygląd**
Mały i zgrabny, będzie ładnym uzupełnieniem wszystkich typów drzwi
- **Oszczędność**
Ceny dostosowane do spełniania wszystkich potrzeb rynku



www.hotron.com



HOTRON
AUTOMATIC DOOR SENSORS

HR50

Aktywacja



Specyfikacja techniczna

Akcesoria



WC_HR50
Pokrywa dla czujnika HR50

Model	HR50 aktywacja na obecność ruchu	
Metoda detekcji	K-Band 24,125 Ghz - Mikrofalowa detekcja ruchu	
Wysokość montażowa	Maks. 3000 mm (10 ft)	
Rozmiary czujnika	180 mm (szer.), 53 mm (wys.), 42 mm (głęb.)	
Regulacja wzorca	Regulacja szerokości:	Regulacja czułości (potencjometr)
	Regulacja głębokości:	Regulacja anteny góra/dół 0°- 90° w odstępach co 6°
	Regulacja głębokości:	Regulacja czułości (potencjometr)
Stopień ochrony sprzętu IP	53	
Zasilanie	od 12 do 30 V AC lub DC	
Zużycie energii	40 mA (24 V DC)	
Moc	< 1 W	
Moc nadawcza	16 dBm	
Przełącznik wyjściowy	Przełącznik typu 1C (jeden styk przełącznika)	
Czas zatrzymania przełącznika	1,2 s - 20 s (ustawienie fabryczne: 1,2 sekundy)	
Maks. moc przełączeniowa	125 V AC 0,5 A, 24 V DC 1 A	
Maks. napięcie przełączeniowe	125 V AC / 60 V DC	
Maks. prąd przełączeniowy	1 A	
Min. czas reakcji	0,4 m/s	
Wskaźnik diodowy	Włączony	= Zielony
	Detekcja	= Czerwony
	Odbiór polecenia	= Miga zielona dioda
	Błąd	= Miga czerwona dioda
	Inicjalizacja po włączeniu zasilania	= Miga zielona/czerwona dioda
Zakres temperatury roboczej	od -30°C do +55°C, (-22°F do 131°F)	
Ciężar	270 g (0,6 lbs)	
Dostępne kolory	Czarny: Kod produktu	= HR50
Akcesoria w komplecie	Przewód połączeniowy Szablon montażowy Śruby montażowe Instrukcja montażu	

Zasięg wykrywania przy wysokości montażowej 2,2 m

